





COLONNE DI MANDATA IN PVC-U PER POMPE SOMMERSE

Sistema di colonne di mandata in PVC estruso, realizzate con compound europeo ad elevate caratteristiche meccaniche e chimiche. La resina viene impiegata nella sua colorazione naturale, priva di coloranti aggiunti, con proprietà antibatteriche.

Le estremità sono dotate di filettatura M/F integrale ricavata direttamente nello spessore della parete del tubo, senza incollaggi o assemblaggi secondari. La geometria della giunzione incorpora un dispositivo anti-svitamento per limitare l'allentamento dovuto a vibrazioni e sollecitazioni torsionali trasmesse dalla pompa sommersa.

La tenuta idraulica è garantita da una guarnizione in tecnopolimero per alte pressioni, caratterizzata da elevata resistenza meccanica, ridotta deformazione permanente e ottima durabilità, anche in presenza di ripetuti cicli di montaggio e smontaggio.

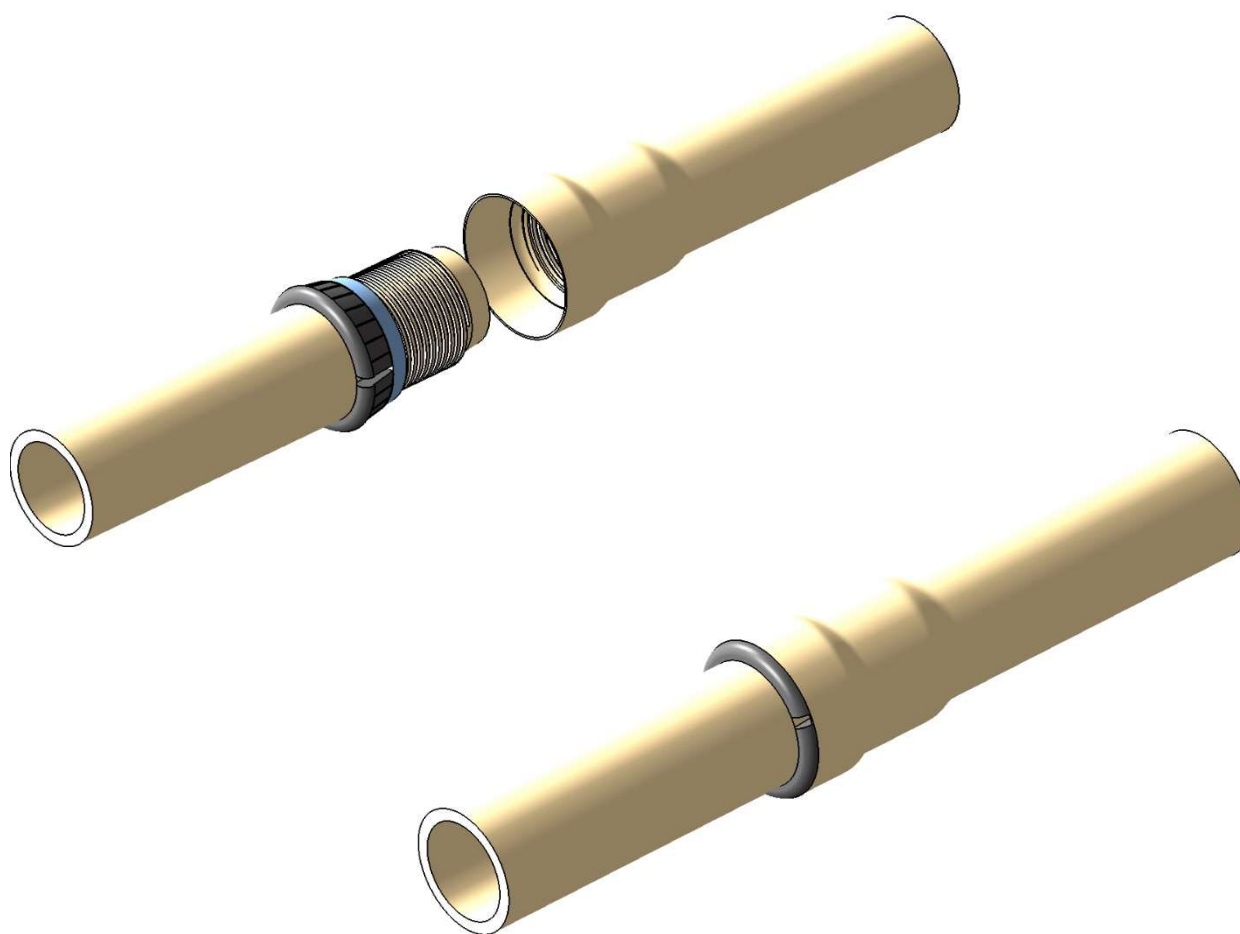

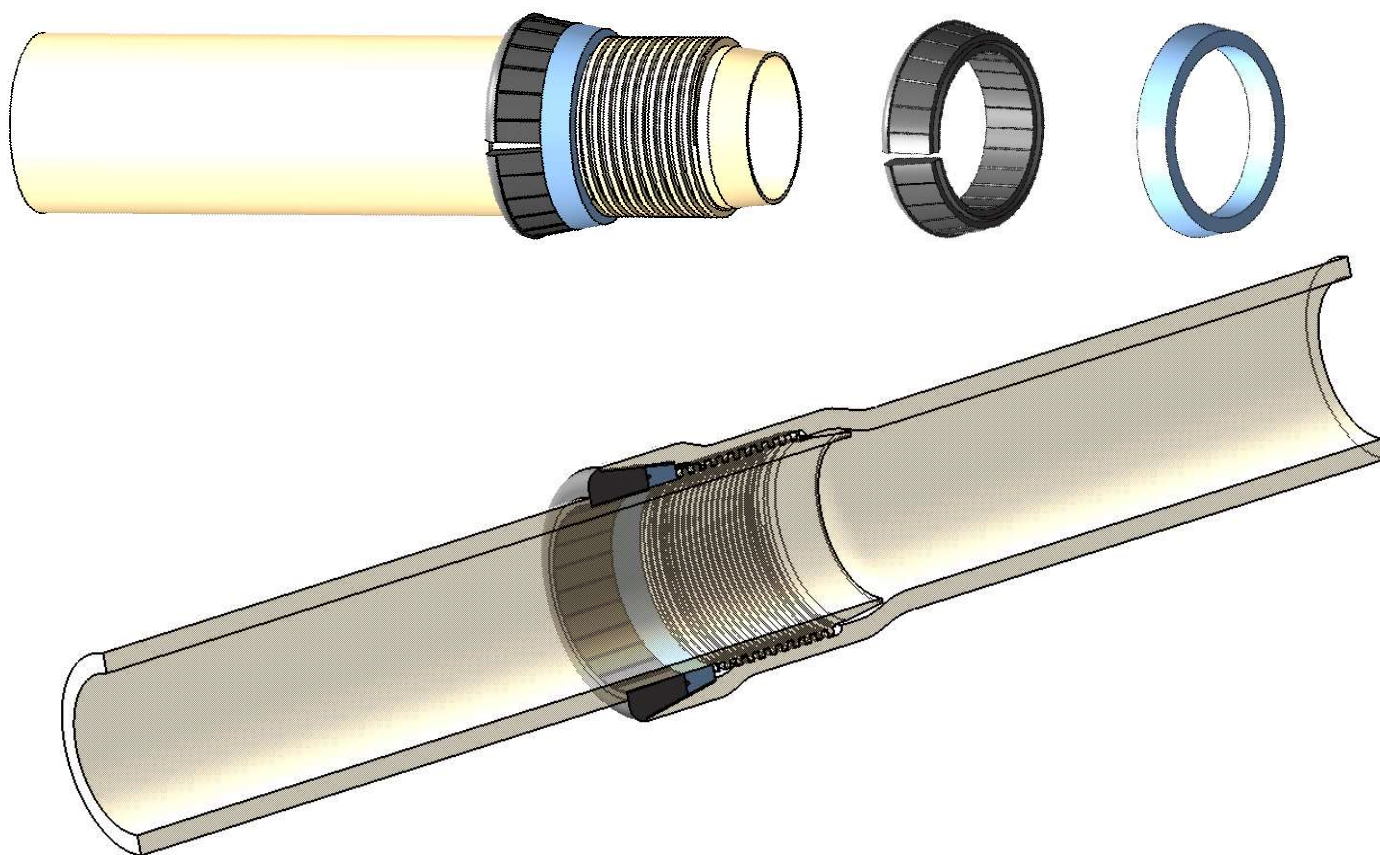

CARATTERISTICHE

- Materiale: PVC-U antibatterico
- Pressione PN25
- Elevata resistenza alla trazione
- Guarnizione in TPU

Ø esterno (mm)	1" 1/4 - 42	1" 1/2 - 48	2" - 60	3" - 89	4" - 114
Ø interno (mm)	32,0	36,0	47,0	75,0	96
PN	25	25	25	20	20
Carico giunzioni consigliato (Kg)	1500	2000	2300	5000	6000
Ø giunzione (mm)	58	61	72	108	124
Peso barra (Kg)	3	3,6	4,8	6,7	9,6