



COLONNE DI MANDATA ZSM


Connessione a bicchiere progettata per abbattere drasticamente i tempi di posa in cantiere rispetto alle tradizionali filettature o saldature in campo.

Geometria del giunto ingegnerizzata per sopportare elevati carichi di punta e le sollecitazioni assiali tipiche delle colonne calate in pozzi verticali profondi.

Diametro esterno ridotto che consente l'installazione in pozzi ristretti lasciando ampio spazio per il passaggio dei cavi di alimentazione e delle eventuali sonde di controllo.

Tenuta idraulica assicurata da O-ring in EPDM, materiale che garantisce la totale compatibilità con l'acqua potabile e un'elevata resistenza chimico-ambientale.

Il sistema di connessione permette un rapido smontaggio degli elementi durante le operazioni di manutenzione o estrazione pompa.

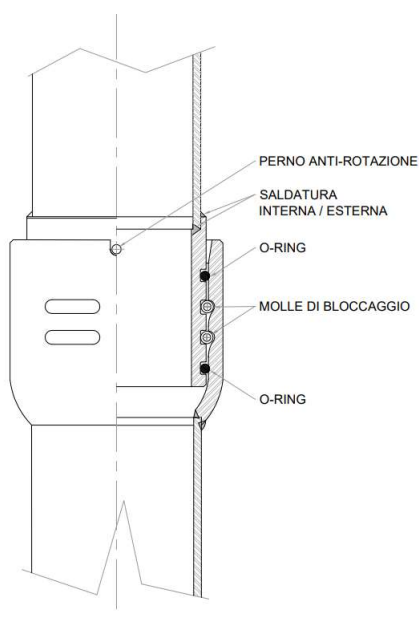



Materiale:

Tubo: Acciaio inossidabile grado ASTM AISI304 / AISI316 – EN 1.4301/1.4404

Raccordi ZSM: Acciaio inossidabile grado ASTM AISI304 / AISI316 – EN 1.4301/1.4404

Molle di bloccaggio: Acciaio inossidabile ASTM AISI316 – EN 1.4404

O-ring: EPDM 70Sh

DN	Ø	OD Ø TUBO	SPESSORE	Ø INGOMBRO	LUNGHEZZA GIUNTO
32	1"1/4	42,4 mm	3 mm	67 mm	150 mm
40	1" 1/2	48,3 mm	3 mm	73 mm	150 mm
50	2"	60,3 mm	3 mm	85 mm	150 mm
65	2"½	76,1 mm	3 mm	101 mm	125 mm
80	3"	88,9 mm	3 mm	118 mm	125 mm
100	4"	114,3 mm	3 mm	138 mm	125 mm
125	5"	139,7 mm	3 mm	163 mm	130 mm
150	6"	168,3 mm	4 mm	199 mm	130 mm
200	8"	219,1 mm	4 mm	244 mm	130 mm

